

**СМЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА на 2022 г.
(фундамент 10x8 м, сечение ленты 500(Н)х300 мм)**

Исходные данные для расчета по заявке
№

Л-01-22

Длина ленточного фундамента: 54 м.пог.
 Высота ленточного фундамента: 500 мм
 Толщина ленточного фундамента: 300 мм
 Толщина песчаной подушки: 250 мм
 Толщина щебеночной подушки 100 мм
 Площадь участка под зданием: 80 м.кв.
 Периметр участка под зданием: 36 м. пог.
 Глубина котлована (траншеи): 500 мм
 Населенный пункт:

Р. 1: Сметная стоимость производства работ.

№ поз.	Наименование работ и материалов	Количество	Цена на работы, руб.	Сумма за работы, руб	Цена на материалы, руб.	Сумма за материалы, руб.
1	Вынос осей, м2	80	40	3200		
2	Земляные работы по разработке траншей без вывоза грунта (доработка грунта вручную), м3	41	50	2050		
	Работа экскаватора на объекте, маш/час	5	2250	11250		
3	Устройство разделительного слоя из геотекстиля, м2	81	30	2430		
3.1	Геотекстиль Лайтекс Про 200 г/кв.м иглопробивной 2,1x25 м (52,5 кв.м), рул	2			2575	5150
4	Устройство песчаной подушки с трамбовкой виброплитой, м3	20	150	3000		
	Работа экскаватора на объекте, маш/час	3	2250	6750		
4.1	Песок строительный карьерный (кратно самосвалу), м3	20			600	12000
5	Устройство щебеночной подушки с трамбовкой виброплитой, м3	9	500	4500		

	Работа экскаватора на объекте, маш/час	2	2250	4500		
5.1	Щебень гранитный фр. 20-40 (кратно самосвалу), м3	10			2000	20000
6	Укладка гидроизоляционной мембраны, м2	27	30	810		
6.1	Профилированная мембрана PLANTER есо 2x20 м высота шипа 8 мм, рул	1			6000	6000
8	Монтаж и демонтаж опалубки, м2	54	400	21600		
7.1	Аренда инвентарной опалубки, м2	54			430	23220
7.2	Доска обрезная 40x100x6000 мм, м3	0,5			20000	10000
8	Изготовление и установка арматурных каркасов, т	0,80	22000	17600		
8.1	Фиксаторы на арматуру, шт	324			3	972
8.2	Арматура d12 A500, т	0,70			85000	59500
8.3	Арматура d8 A500, т	0,10			105000	10500
8.4	Вязальная проволока, кг	9			120	1080
8.5	Труба ПВХ Ø110 мм, для продухов, шт	2			360	720
9	Бетонирование с уплотнением глубинными вибраторами, м3	8,1	2000	16200		
9.1	Бетон В22.5, м3	9			4850	41710
10	Погрузо-разгрузочные работы, раб/см	2	3000	6000		
11	Крепеж и расходные материалы					5000
12	Доставка материала					12000

Сметная стоимость строительных работ.


99 890р.

Сметная стоимость материалов.

207 852р.

Всего по Разделу 1:

307 742р.

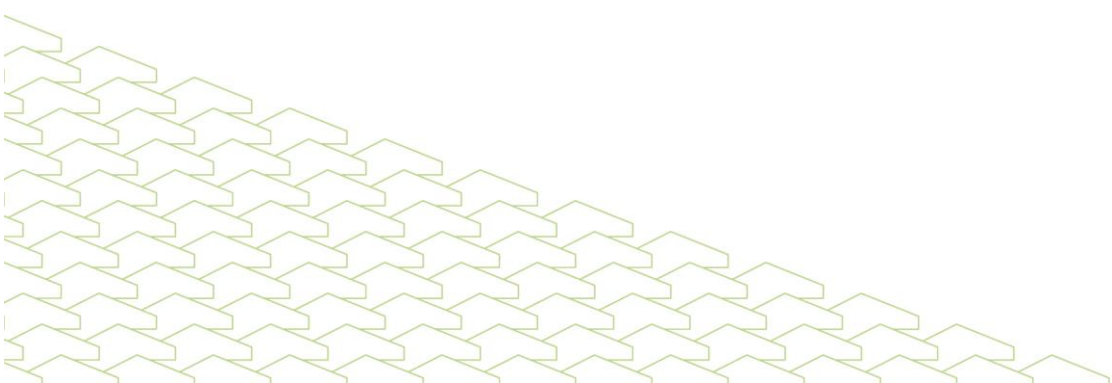

Р. 2: стоимость дополнительных работ (включает работу и материал).

№	Вид работ	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Планировка грунта на участке, м3	41	120	4 920р.
2	Устройство закладной под ввод водопровода (гофрированная труба Ø63 мм), шт	1	2000	2 000р.
3	Устройство закладной под ввод электричества (гофрированная труба Ø63 мм), шт	1	2000	2 000р.
4	Разводка канализации под домом, м.п. (по размерам проекта) сейчас условно	5	1400	7 000р.
5	Гидроизоляция фундамента наплавляемая, м2	0	330	0р.
6	Гидроизоляция фундамента битумная обмазочная в 2 слоя, м2	0	350	0р.
7	Утепление фундамента Пеноплекс 50мм, м2	0	660	0р.
8	Обратная засыпка пазух котлована песком, м3	0	1100	0р.
9	Устройство кольцевого дренажа фундамента, м.п.	0	1450	0р.

Всего по Разделу 2:

15 920р.

Р. 3: Аренда спецтехники и оборудования.

№	Наименование	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Доставка-вывоз мини-экскаватора	1	6000	6 000р.
2	Доставка-вывоз опалубки	1	12000	12 000р.
3	Бетононасос, маш/час	7	2500	17 500р.
4	Аренда бытовки, шт	0	25000	0р.
5	Аренда биотуалета, шт	0	5000	0р.
6	Обеспечение электричеством, смен	0	1800	0р.

Всего по Разделу 3:

17 500р.

Р. 1:	сметная стоимость производства работ.	307 742р.
Р. 2:	стоимость дополнительных работ.	15 920р.
Р. 3:	аренда спецтехники и оборудования.	17 500р.
Всего по Разделам 1-3:		341 162р.
Амортизация строительного инструмента:		4 995р.
Накладные расходы:		4 157р.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		350 314р.

Работы выполняются по следующей технологии:

- 1 Геодезическая разметка местности.
- 2 Разработка траншейного котлована под фундамент.
- 3 Устройство улучшенного основания для фундамента.
- 4 Армирование фундамента (балочного типа).
- 5 Установка продухов.
- 6 Монтаж опалубки для фундамента.
- 7 Бетонирование фундамента.
- 8 Демонтаж опалубки фундамента.
- 9 Уход за фундаментом.
- 10 Обратная засыпка пазух котлована.

Порядок расчетов и суммы по этапам оплат:

Наименование этапа	Ориентировочная сумма платежа, рублей
1 этап: Материалы на земляные работы, материалы на устройство фундамента, (за исключением стоимости бетона), доставки - Оплачивается при подписании договора	172 142
2 этап: Стоимость бетонной смеси + стоимость бетононасоса - Оплачивается по факту окончания работ по армированию	59 210
3 этап: Оплата работ, оплата доп. работ, согласно смете - Оплачивается в течение 5 дней после подписания акта приема-передачи всех работ по объекту	118 962